

Конфигуратор USB.

ПАСПОРТ
ВЭРС.4225713.087ПС

Конфигуратор USB (далее - *конфигуратор*) предназначен для использования в приборах ВЭРС ПК(24,16,8,4,2) Версия 3.1. для проведения процедур настройки с персонального компьютера с использованием Программного Обеспечения ВЭРС Конфигуратор (далее – ПО ВЭРС КОНФИГУРАТОР).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Тип.
Напряжение питания, В	12
Потребляемый ток, мА	50
Диапазон температур, °С	-30 ... +50
Габариты, мм	89 х 54
Длина кабеля, мм	180

Комплектность

Наименование	Кол-во
Конфигуратор USB ВЭРС.4225713.087, шт	1
Диск с ПО ВЭРС КОНФИГУРАТОР	1
Кабель USB-MiniUSB	1

Внешний вид конфигулятора приведен на Рисунке 1.

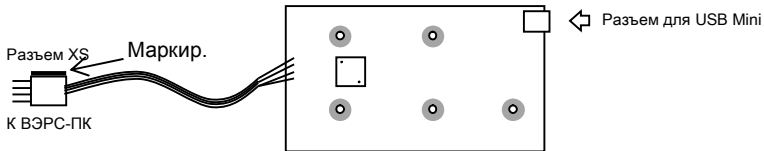


Рисунок 1. Внешний вид Конфигуратора USB.

Порядок установки и использования конфигулятора:

1. Снять (для ВЭРС-ПК(8,4,2)) или откинуть крышку (для ВЭРС-ПК(16,24)) прибора.
2. Обесточить прибор - отключить сетевое напряжение, откинуть клеммы с АКБ, отсоединить (если предусмотрено) линию внешнего РИП.
3. Подключить разъем XS к приемно-контрольному прибору в разъем XS1. Разъем расположен на обратной стороне печатной платы прибора. При подключении сопоставить маркировку на разъеме XS (точка) с маркировкой на разъеме, установленном на плате прибора.
4. Подать напряжение на прибор.
5. В режиме конфигурирования приемно-контрольного прибора выполнить привязку сетевого преобразователя к прибору (Активировать опцию программирования «Разрешение подключения модулей МАД/LAN»).
6. Подключить конфигулятор к персональному компьютеру с помощью стандартного кабеля USB-MiniUSB, подключенного в разъем для USB Mini (См. Рисунок 1.).
7. На персональном компьютере установить программное обеспечение ПО ВЭРС КОНФИГУРАТОР. Последнюю версию установочного комплекта программного обеспечения можно скачать с сайта ООО «МПП ВЭРС» <http://verspk.ru/information/software/>
8. Запустить на персональном компьютере ПО ВЭРС КОНФИГУРАТОР.
9. Согласно встроенному в ПО Руководству пользователя, добавить новый прибор в базу ПО ВЭРС КОНФИГУРАТОР, задать ему необходимые опции и разрешения работы.
10. Загрузить данные в прибор с персонального компьютера.
11. Обесточить прибор. Отсоединить конфигулятор из разъема XS1.
12. Подать напряжения питания на прибор. Закрыть крышку прибора ВЭРС-ПК.

Изготовитель: ООО «МПП ВЭРС»

Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 30

т\ф (383)350-74-45, 350-95-83

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конфигуратор USB изготовлен в соответствии ВЭРС.4225713.087 и признан годным для эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течение 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска «__»_____20__ г.

Подпись

ОТК «__»_____20__ г.

Подпись