

Сделано в России



ООО «Монтажно-производственное предприятие
ВостокЭлектроРадиоСервис»

ВЭРС.425232.211ПС
ПАСПОРТ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ
АДРЕСНЫЙ

ИП212/101-211L-A1R «LEON2-КИП»

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Извещатель пожарный комбинированный точечный адресный ИП212/101-211L-A1R «LEON2-КИП» (далее – извещатель) предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся изменением оптической плотности среды или изменением температуры среды в точке установки в неотапливаемых или отапливаемых закрытых помещениях зданий, сооружений и иных объектов недвижимости.

При обнаружении возгораний извещатель формирует адресное извещение о пожаре в подключенную к нему адресную линию

Свечение индикатора на извещателе	Описание состояния
Одиночные вспышки	Дежурный режим работы извещателя
Двойные вспышки (см. Примечание)	Запыленность извещателя
Непрерывное свечение	Сработка извещателя
Примечание: не чаще одного раза в 2 с.	

ВНИМАНИЕ! Извещатель должен использоваться только с приборами приемно-контрольными и управления или иным оборудованием, совместимым по протоколу информационного обмена адресной линии «ВЭРС-LEON2.0».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Температурный класс извещателя	A1
Температура срабатывания (мин./макс.), °C	54/65
Чувствительность извещателя, дБ/м	от 0,05 до 0,2
Напряжение питания извещателя от адресной линии, В	24, не более
Средний ток потребления извещателя, мкА	45, не более
Степень защиты	IP40, не менее
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +75
Масса с основанием, кг	0,2, не более
Габаритные размеры с основанием, мм	Ø105x55
Срок службы извещателя, лет	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование		Кол-во
1	Извещатель ИП212/101-211L-A1R «LEON2-КИП»	1 шт.
2	Базовое основание	1 шт.
3	Паспорт	1 шт.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

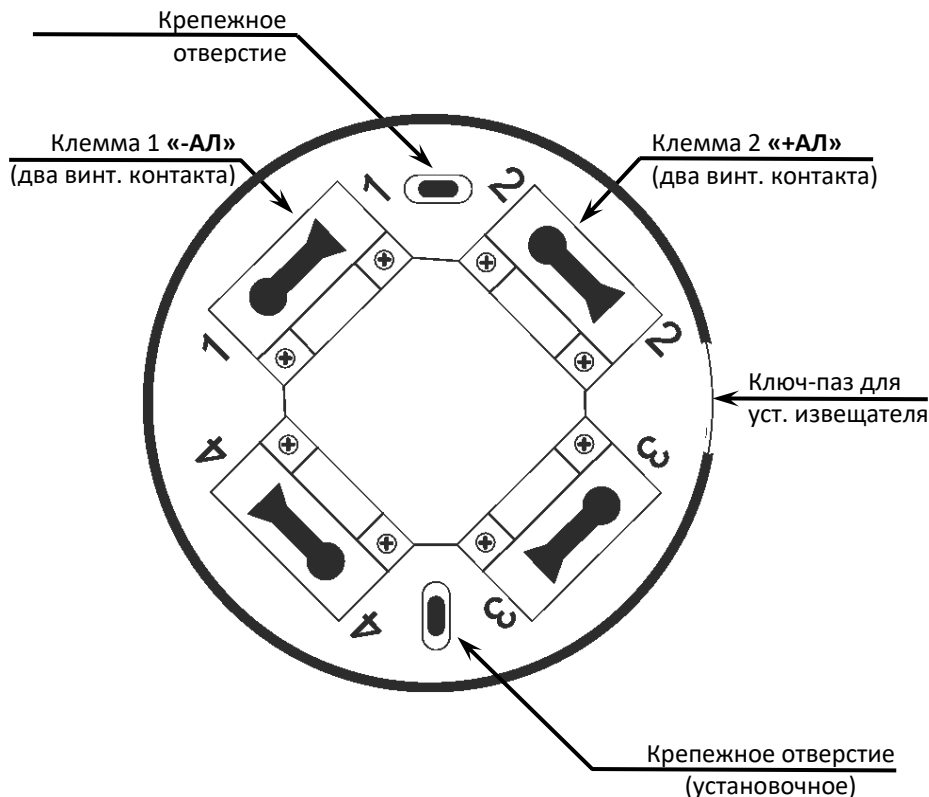


Рисунок 1. Вид на Базовое основание со стороны установки извещателя.

Пояснения к Рисунку 1. Клеммы предназначены:

Клемма 1 – для подключения к «минусу» адресной линии («-АЛ»);

Клемма 2 – для подключения к «плюсу» адресной линии («+АЛ»);

Клемма 3 и Клемма 4 не используются.

Рекомендуемое обозначения извещателя в линейных схемах подключения проектной документации (лит. П, лит. Д):

[n]BTK[m].[k]	
ИП212/101-211L-A1R	1
LEON2-КИП	2

[n]BTK[m].[k] – Обозначение извещателя в проектной документации, где:

[n] – номер прибора, к которому подключен извещатель

[m] – номер линии в приборе (указ. при необходимости)

[k] – номер извещателя в линии (адрес).

Примеры обозначения:

1ВТН2.121 – Комбинированный (дымовой) LEON2-ТИП, с адресом 121, подключ. к ARK1, во вторую АЛ.

2ВТН122 – Комбинированный (дымовой) LEON2-ТИП, с адресом 122, подключ. к прибору ARK2.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок составляет 5 лет с момента розничной продажи, при наличии отметки в паспорте, но не более 5,5 лет с момента выпуска извещателя.

5.3. Срок службы извещателя 10 лет.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1. Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия извещателя заявленным требованиям при соблюдении всех положений эксплуатационной документации. Рекламации на прибор направлять по адресу:

Россия, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, ООО «МПП ВЭРС».

6.2. К извещателю, направляемому в ремонт по рекламации, необходимо приложить рекламационный лист и паспорт (или копию паспорта). В рекламационный лист необходимо включить следующую информацию: наименование извещателя, дата выпуска извещателя, где и когда приобретен, дата ввода в эксплуатацию, описание причин возврата.

6.3. При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт осуществляется за счет потребителя.

6.4. На извещатель, имеющий механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или иные признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный комбинированный точечный адресный ИП212/101-211L-A1R «LEON2-КИП» соответствует конструкторской документации ВЭРС.425232.211ПС и ТУ 425232.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Упаковщик _____

ОТК _____

Заполняется при продаже: Дата продажи _____

Продавец _____