


Изолятор короткого замыкания «ЛЕОН2-ИКЗ»

Паспорт ВЭРС.425713.168ПС

Изолятор короткого замыкания (далее по тексту – ИКЗ) устанавливается в разрыв двухпроводной адресной линии ППКиУП «ВЭРС-ЛЕОН2.0» и предназначен для изолирования короткозамкнутого участка с последующим восстановлением при устранении неисправности. Светодиоды на плате указывают направление на короткозамкнутый участок. При срабатывании ИКЗ рекомендуется устранить короткое замыкание, снять напряжение с адресной линии и через интервал времени не менее 10 сек. вновь его подать.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение адресной линии, В (20÷24)
Пороговое напряжение срабатывания, В 5
Время срабатывания, не более, мс 60
Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +75
Габаритные размеры прибора, мм 66х46х20

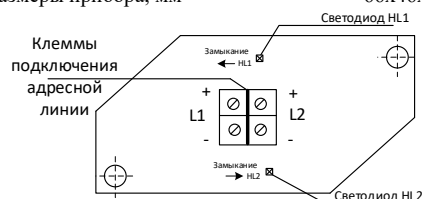

Изготовитель: ООО «МПП ВЭРС»
Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, 30
Тел. +7 (383) 304-82-04

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изолятор короткого замыкания изготовлен в соответствии с конструкторской документацией ВЭРС.425713.168 и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев со дня изготовления.
Срок эксплуатации: 10 лет.

Дата выпуска _____ ОТК _____ Упаковщик _____
Подпись


Изолятор короткого замыкания «ЛЕОН2-ИКЗ»

Паспорт ВЭРС.425713.168ПС

Изолятор короткого замыкания (далее по тексту – ИКЗ) устанавливается в разрыв двухпроводной адресной линии ППКиУП «ВЭРС-ЛЕОН2.0» и предназначен для изолирования короткозамкнутого участка с последующим восстановлением при устранении неисправности. Светодиоды на плате указывают направление на короткозамкнутый участок. При срабатывании ИКЗ рекомендуется устранить короткое замыкание, снять напряжение с адресной линии и через интервал времени не менее 10 сек. вновь его подать.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение адресной линии, В (20÷24)
Пороговое напряжение срабатывания, В 5
Время срабатывания, не более, мс 60
Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +75
Габаритные размеры прибора, мм 66х46х20

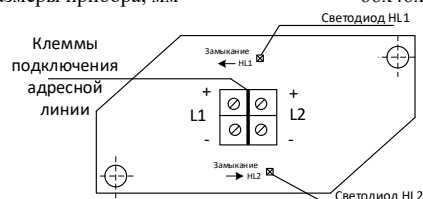

Изготовитель: ООО «МПП ВЭРС»
Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, 30
Тел. +7 (383) 304-82-04

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изолятор короткого замыкания изготовлен в соответствии с конструкторской документацией ВЭРС.425713.168 и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев со дня изготовления.
Срок эксплуатации: 10 лет.

Дата выпуска _____ ОТК _____ Упаковщик _____
Подпись


Изолятор короткого замыкания «ЛЕОН2-ИКЗ»

Паспорт ВЭРС.425713.168ПС

Изолятор короткого замыкания (далее по тексту – ИКЗ) устанавливается в разрыв двухпроводной адресной линии ППКиУП «ВЭРС-ЛЕОН2.0» и предназначен для изолирования короткозамкнутого участка с последующим восстановлением при устранении неисправности. Светодиоды на плате указывают направление на короткозамкнутый участок. При срабатывании ИКЗ рекомендуется устранить короткое замыкание, снять напряжение с адресной линии и через интервал времени не менее 10 сек. вновь его подать.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение адресной линии, В (20÷24)
Пороговое напряжение срабатывания, В 5
Время срабатывания, не более, мс 60
Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +75
Габаритные размеры прибора, мм 66х46х20

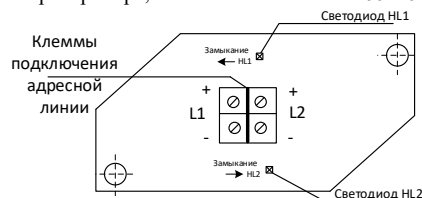

Изготовитель: ООО «МПП ВЭРС»
Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, 30
Тел. +7 (383) 304-82-04

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изолятор короткого замыкания изготовлен в соответствии с конструкторской документацией ВЭРС.425713.168 и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев со дня изготовления.
Срок эксплуатации: 10 лет.

Дата выпуска _____ ОТК _____ Упаковщик _____
Подпись


Изолятор короткого замыкания «ЛЕОН2-ИКЗ»

Паспорт ВЭРС.425713.168ПС

Изолятор короткого замыкания (далее по тексту – ИКЗ) устанавливается в разрыв двухпроводной адресной линии ППКиУП «ВЭРС-ЛЕОН2.0» и предназначен для изолирования короткозамкнутого участка с последующим восстановлением при устранении неисправности. Светодиоды на плате указывают направление на короткозамкнутый участок. При срабатывании ИКЗ рекомендуется устранить короткое замыкание, снять напряжение с адресной линии и через интервал времени не менее 10 сек. вновь его подать.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение адресной линии, В (20÷24)
Пороговое напряжение срабатывания, В 5
Время срабатывания, не более, мс 60
Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +75
Габаритные размеры прибора, мм 66х46х20

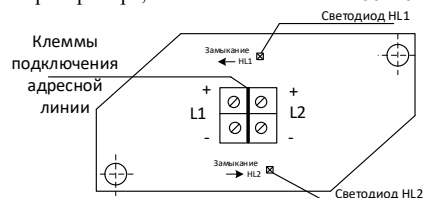

Изготовитель: ООО «МПП ВЭРС»
Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, 30
Тел. +7 (383) 304-82-04

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изолятор короткого замыкания изготовлен в соответствии с конструкторской документацией ВЭРС.425713.168 и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев со дня изготовления.
Срок эксплуатации: 10 лет.

Дата выпуска _____ ОТК _____ Упаковщик _____
Подпись